


# KM90-100

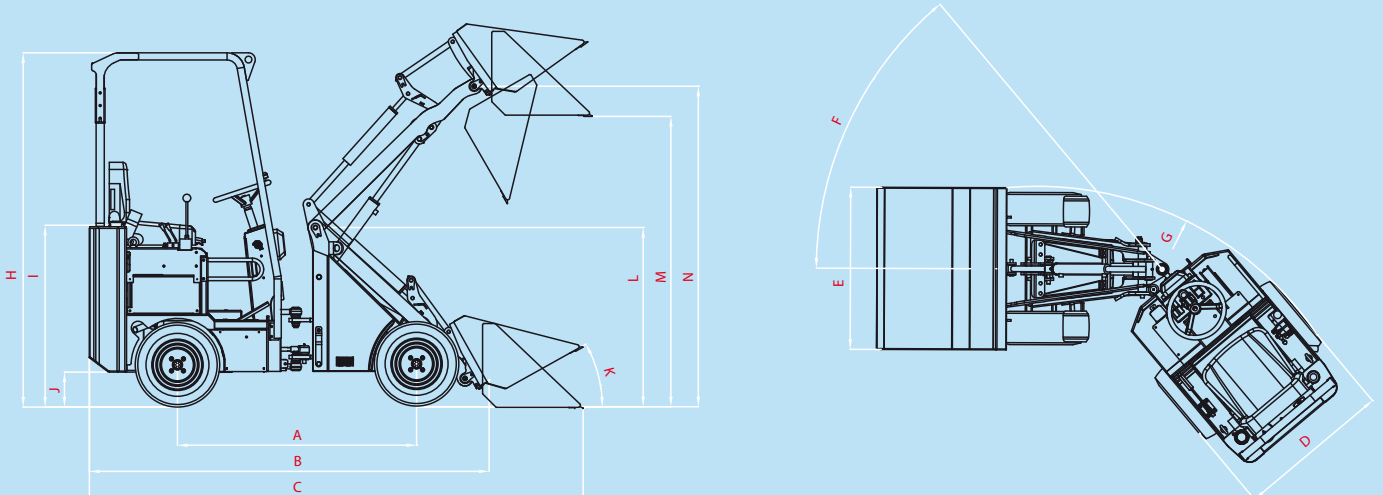

		<b>KM90</b>	<b>KM90TE</b>	<b>KM100</b>	<b>KM100TE</b>	
<b>A</b>	[mm]	Radstand	1445	1445	1445	1445
<b>B</b>	[mm]	Länge ohne Werkzeug	2400	2400	2400	2400
<b>C</b>	[mm]	Gesamtlänge mit Werkzeug	2940	2940	2940	2940
<b>D</b>	[mm]	Breite	930/1180	930/1180	930/1180	930/1180
<b>E</b>	[mm]	Breite mit Ladeschaufel	960/1250	960/1250	960/1250	960/1250
<b>F</b>	[°]	Maximaler Einschlagwinkel	45	45	45	45
<b>G</b>	[mm]	Drehradius Außenseite	2380	2380	2380	2380
<b>H</b>	[mm]	Höhe mit Bügel / Rops / Fops	2225/2250	2225/2250	2225/2250	2225/2250
<b>I</b>	[mm]	Sitzhöhe	1125	1125	1125	1125
<b>J</b>	[mm]	Bodenfreiheit	245	245	245	245
<b>K</b>	[°]	Einkippwinkel am Werkzeug	32	32	32	32
<b>L</b>	[mm]	Höhe des Auslegerarms	1165	1165	1165	1165
<b>M</b>	[mm]	Überladehöhe	1775	1775/2230*	1775	1775/2230*
<b>N</b>	[mm]	Drehpunkt am Werkzeug	2030	2030/2425*	2030	2030/2425*
	[L]	Inhalt Kraftstofftank	33	33	33	33
		Dieselmotor (Kubota)	D1105	D1105	D1105	D1105
	[KW/PS]	Motorleistung	29/25	29/25	29/25	29/25
		Zylinderzahl	3	3	3	3
		Antriebshydraulik	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
		Radantrieb	Orbitmotor	Orbitmotor	Orbitmotor	Orbitmotor
	[L/min]	Durchfluss Arbeitshydraulik	28	28	28	28
	[bar]	Betriebsdruck Arbeitshydraulik	180	180	180	180
	[kg]	Gewicht	950	1000	1000	1050
	[kg]	Kipplast	650	625	700	675
	[kg]	Ausbrechkraft	750	725	800	775
	[km/h]	Geschwindigkeit	16	16	18	18

Teleskop in / Teleskop aus\*

	1	2	3	4	5	6	7
KM90 keine knicke	930	850	660	540	1020	950	680
mit counter-Gewicht 100 kg	930	850	730	690	1020	950	710
KM90 30° gebogen	760	600	460	360	920	660	490
mit counter-Gewicht 100 kg	930	730	530	430	920	800	610
KM90TE keine knicke	930	850	660	540	1020	950	680
mit counter-Gewicht 100 kg	930	850	730	690	1020	950	720
KM90TE 30° gebogen	760	600	460	360	920	660	490
mit counter-Gewicht 100 kg	930	730	530	430	920	800	610

